



■ 尺寸圖

LYD-40R / LYD-40R-QD

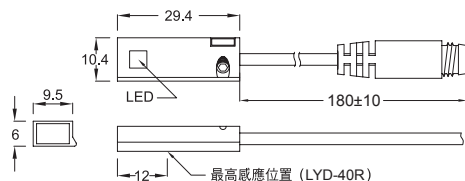


LYD-40N, LYD-40P / LYD-40N-QD, LYD-40P-QD

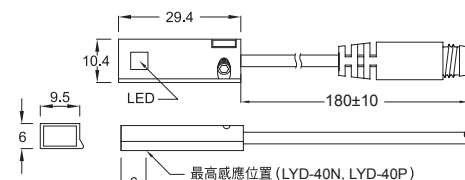


單位:mm

■ M8公頭接線方式


*三線式 (QD)






*二線式 (QD)



*二線式 (歐式接線 EQD)



■ 溝槽尺寸圖



單位:mm

■ 規格表

型 號	LYD-40R	LYD-40N	LYD-40P
接 線 圖			
規格說明			
配線方式	2 線式	3 線式	
開關邏輯	SPST常開型	電子式無接點，常開型	
輸出接點型式	有接點	無接點 NPN 型	無接點 PNP 型
使用電壓範圍	5~240V DC/AC	5~30V DC	
最大開關電流	500mA max.	200mA max.	
接點容量(註1)	10W max.	6W max.	
消耗電流	-	22mA @ 24V DC max.	20mA @ 24V DC max.
內部電壓降	3.0V max.	2.0V max.	2.5V max.
洩漏電流	-	0.01mA max.	
指示燈顏色	黃色 LED		
電線	ø2.8, 2C, PVC	ø2.8, 3C, PVC	
最大切換工作頻率	200Hz	1000Hz	
感應磁場強度(註2)	50 高斯		
使用溫度範圍	-10~70℃		
耐衝擊(註3)	30G	50G	
耐振動(註4)	9G		
保護構造等級	IEC 60529 IP67		
保護回路(註5)	1	2,3,4	

註: 1.不可超過接點容量(P=VxI).

2.量測使用之標準磁石: Ø15.5 x Ø8 x 5t (異方性橡膠磁石).

3.正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms.

4.復振幅1.5mm/10Hz-55Hz-10Hz掃頻, 持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時.

5.1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護