M12□R系列

■ 訂購資訊

M 1 2 3 R - P U R - 2 M

- 電線長度
  - 1M:電線長度1M
  - 2M:電線長度2M
- 電線材質
  - PVC: ϕ5 PVC 電線
  - PUR: ϕ5 PUR 電線
  - WXXXX: 其它規格電線(客製)
- 接頭型式
  - R:旋轉母頭，水平出線
  - RL:旋轉母頭，垂直出線
- 接頭系列
  - M123: M12 3Pin 接頭
  - M124: M12 4Pin 接頭
  - M125: M12 5Pin 接頭

■ 尺寸圖

M123R/M124R/M125R

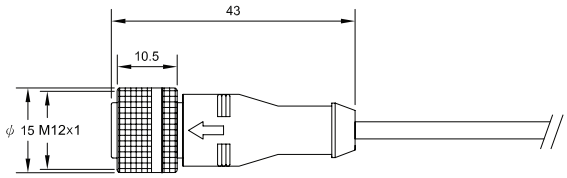

M123RL/M124RL/M125RL

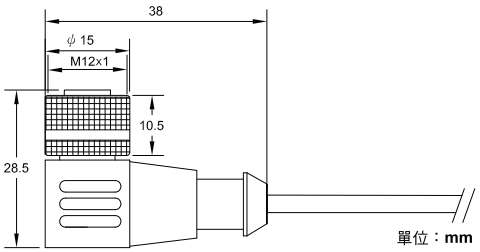

單位：mm

■ 規格表

型號	M123R-□ M123RL-□	M124R-□ M124RL-□	M125R-□ M125RL-□
母頭腳位 / 規格說明			
腳位接線顏色	1:棕色 2:N/C(不使用) 3:藍色 4:黑色 5:N/C(不使用)	1:棕色 2:白色 3:藍色 4:黑色 5:N/C(不使用)	1:棕色 2:白色 3:藍色 4:黑色 5:灰色
接點數量	3	4	5
額定電壓	250V AC/DC		60V AC/DC
額定電流	4A		
端子材質	銅鍍金		
包覆端子材質	PU		
接頭外觀材質	PU		
接頭外觀顏色	黑色		
電線材質	PVC / PUR	PVC / PUR	PVC / PUR
電線顏色	黑色		
導體規格	22AWG		
回路	———		
指示燈顏色	———		
保護構造等級(IEC60529)	IP67		
使用溫度範圍	-20~80℃		